


Enlever les bandes : pour les enlever, on roule rapidement et grossièrement la bande à l'envers. Le principe est de l'ôter le plus rapidement du tour du canon du cheval de façon à lui demander l'immobilité le moins longtemps possible.

On ne roule pas la bande à l'envers sur le cheval : ça prendrait trop de temps, tous les chevaux ne seraient pas suffisamment patients pour que cela soit possible et la bande ne serait pas roulée correctement, assez serrée.

COMMENT ROULER UNE BANDE

Après avoir vérifié que votre bande était propre (poussières; paille), replier le scratch contre le scratch pour avoir le sens d'enroulement et rouler la bande assez serrée.

Vous pouvez vous aider en attachant l'extrémité de la bande, mais ne tirez pas dessus, vous useriez l'élasticité de la bande de polo ou de travail.

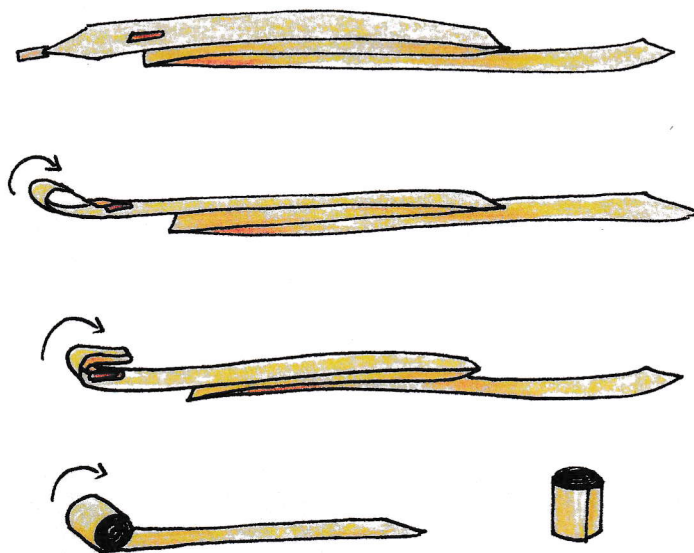

Rouler une bande.